

SOLUTIONS DE CONVOYAGES

Convoyeurs à Tablier Métallique Tables Vibrantes Tapis à déchets



CONVOYEUR A TABLIER METALLIQUES P152

Les Convoyeurs P152 sont fabriqués d'une structure mecanosoudée de type lourde, et sont équipés d'un tapis de pales plates, au pas de 152.4mm.

Ce type de convoyeurs est destiné à etre installé en sortie de petite cisaille, ou derriere une table vibrante.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pas de chaines

Resistance a la rupture des chaines

Largeur Utile

Longueur

P152

152 mm

12 000 daN

de 900mm à 1800mm

Sur mesure




Détails techniques commun aux 2 gammes (P152/P200)

Zone de réception de forme Octogonale, pour une meilleure reprise des déchets, n'importe la position du convoyeur

Chemins de roulement des chaines de type « Rails Ferroviaires ». (couleur verte sur le croquis)

Glissières d'efforts, sous le tapis, au centre de la partie réception, afin d'encaisser les chocs à la place des galets de chaines, et ainsi améliorer leurs durées de vie *(couleur violette sur le croquis)*

Plaque Anti-retour, sur la zone de réception, afin d'éviter que les déchets ne reviennent sur l'articulation arrière.



CONVOYEUR A TABLIER METALLIQUES P200

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pas de chaines

Resistance a la rupture des chaines

Largeur Utile

Longueur

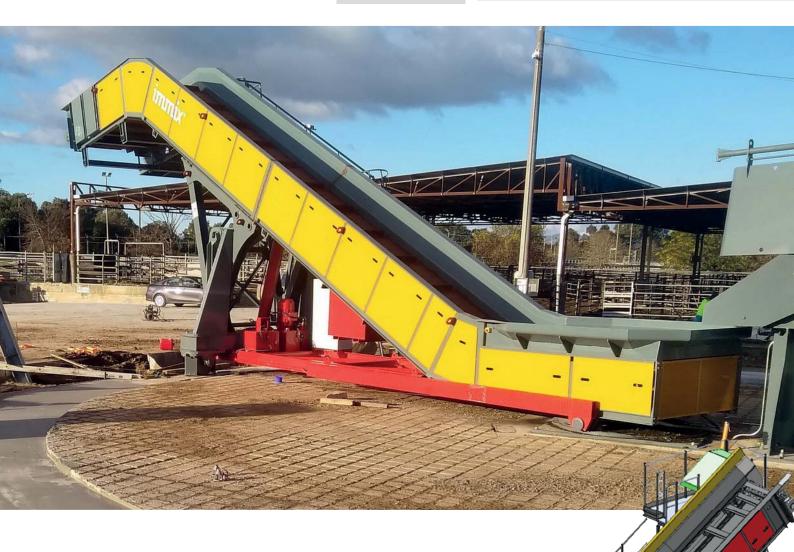
P200

200 mm 45 000 daN de 1300mm à 2100mm

Sur mesure

Les Convoyeurs P200 sont fabriqués comme les P152, d'une structure mecanosoudée de type lourde, et équipés d'un tapis de pales plates, au pas de 200mm.

Ce type de convoyeurs est destiné à **etre installé en sortie de grosse cisaille.**



Zone de réception de forme Octogonale, pour une meilleure reprise des déchets, n'importe quelle position du convoyeur

Escalier d'acces et passerelle de maintenance, pour une maintenance aisée du moteur d'entrainement

Rehausse de rives, coté passerelle de maintenance, pour éviter tout débordement sur la passerelle de maintenance (Couleur jaune sur le croquis)

Systeme de recuperation des terres, au travers de 2 bacs de recuperations

CONVOYEUR A TABLIER METALLIQUES P400



Les Convoyeurs P400 sont équipés d'un tapis à pales pliées, au pas de 400mm. Ce type de convoyeurs est utilisé pour l'alimentation de Broyeur, transport de vehicules, etc...

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pas de chaines

Résistance a la rupture des chaines

Largeur Utile

Longueur

P400

400 mm

89 000 daN

1800mm à 2400mm

Sur mesure





TABLE VIBRANTE ET SOLUTION DE TRI

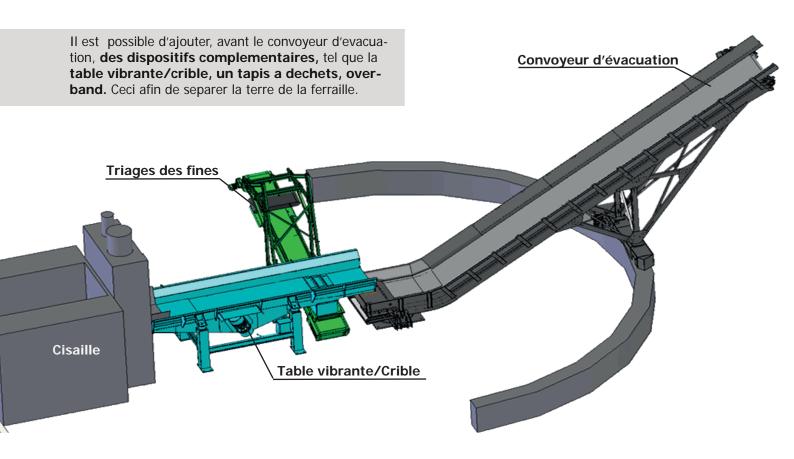
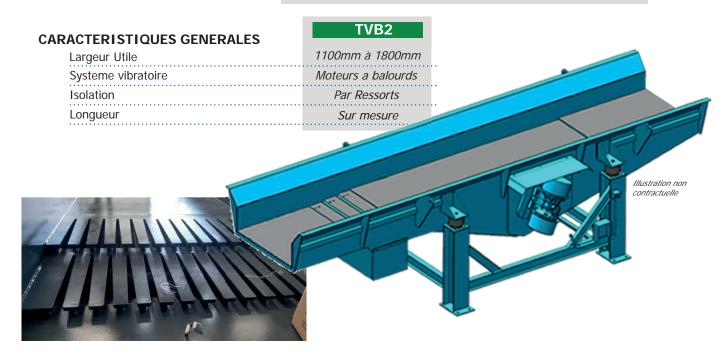


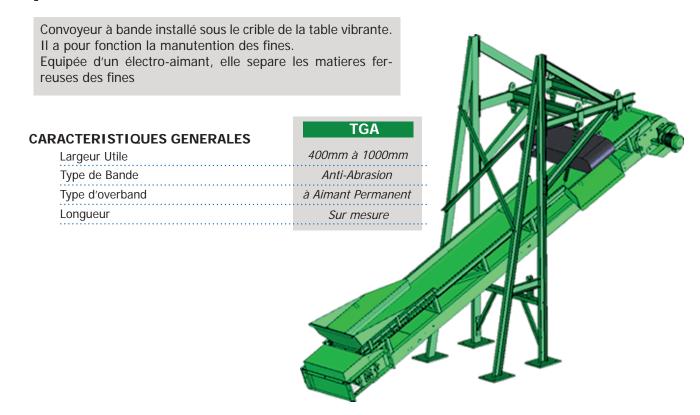


Table vibrante

Préconisée en sortie de presse cisaille, elle permet de reduire l'impact du produit sur le convoyeur. Equipée d'un crible, elle facilite la separation des fines (Terres, sables, etc...)



Tapis à dechets et Overband



SOLUTIONS DE CONVOYAGES

Convoyeurs à Tablier Métallique Tables Vibrantes Tapis à déchets

